
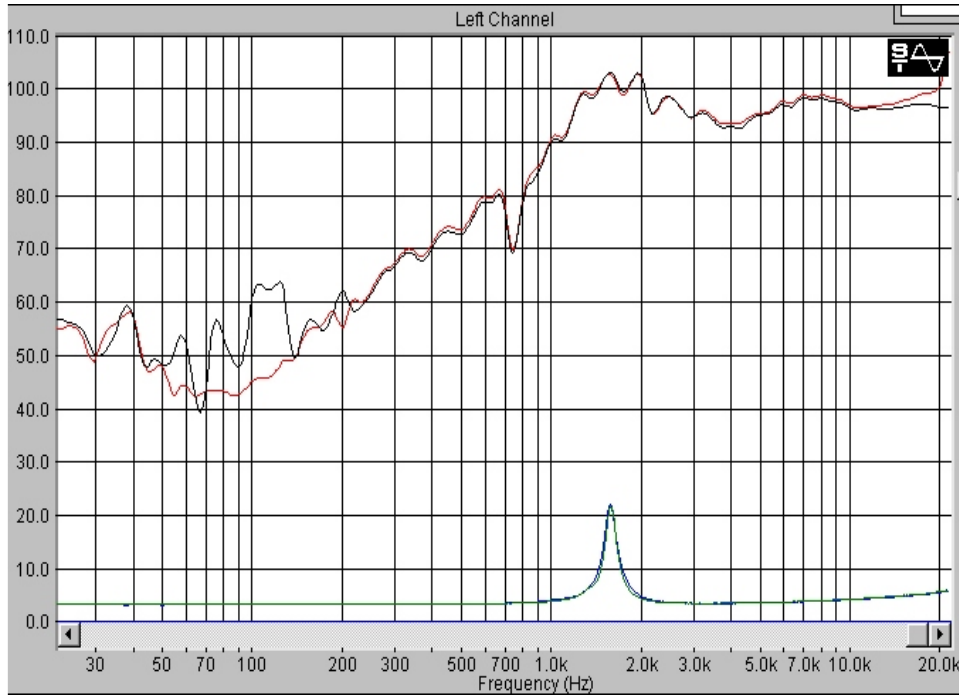


головка динамическая **HEO T25.4A**
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ



рекомендуемое применение

высокочастотное звено для автомобильных многополосных АС

частота разделения с ВЧ звеном для 2-х полосной АС 4500 Гц без фильтра НЧ

параметры

эффективный динамический диапазон
номинальное электрическое сопротивление
чувствительность при 1Ватт
частота основного резонанса
паспортная мощность
предельная кратковременная мощность
масса

dF	650-25000
Om	4
SPL	91
Fres	1280
Ватт	6
Ватт	50
Kr	0,1

описание

диффузор из сплава алюминия
двустороннее упрочняющее керамическое покрытие
криволинейная образующая диффузора
подвес из полиамида
корпус из пластика АБС черного цвета
экранированная магнитная система специальной формы
магнит из сплава неодима
катушка на каркасе из алюминиевой ленты
катушка d 25.5 мм.
Гибкие выводы
Разъемный установочный корпус с возможностью поворота головки